

# ApeosPro C Sorozat

TERMÉKISMERTETŐ

Kivételes minőséget  
kínáló nyomtatók  
C810/C750/C650





**Hibrid technológiájuknak köszönhetően az ApeosPro C sorozatú nyomtatók egyaránt tökéletes szolgálatot tesznek irodai és professzionális nyomtatási környezetben is, de akár egy tervezőirodában is megállják a helyüket kreatív termékek előállításában.**

## Kivételes minőséget kínáló, professzionális nyomtatók

Az ApeosPro C sorozat négyszínes, belépő szintű nyomtatócsalád, amely kivételes minőséget kínál a kisebb termelési volumenű vállalkozások számára. A nyomtatók új generációs platformra épülnek, valamint a sorozat valamennyi nyomtatója kiváló minőségű nyomtatásra képes a hordozók széles skáláján és széles körű alkalmazásban.

A termékcsalád három modellt tartalmaz: egy sztenderd modellt, az ApeosPro C750-et, egy prémium modellt, az ApeosPro C810-et, valamint az ApeosPro C650-et, amely további rendkívül könnyen hozzáférhető belépést kínál az alacsonyabb termelési igényű vállalkozások számára.

A termékcsalád valamennyi nyomtatója képes szórólapok, brosúrák, katalógusok és számos más marketinganyag előállítására – beleértve az akár 1,3 méter hosszú bannereket is. És mindezt gyorsan, igény szerint, bármikor elkészíthetik, segítve a vállalatokat abban, hogy kihasználhassák azokat az üzleti lehetőségeket is, amelyek érzékenyek a határidőre. A nyomtatók ideálisak olyan bizalmas és kiváló minőségű nyomtatáshoz is, amelyek kiszervezése nem oldható meg. (például minták vagy termékminták).

### Főbb jellemzők:

- Funkcionalitás és kezelhetőség szempontjából ideális professzionális nyomtatási környezetbe és általános irodai használatra egyaránt.
- Alkalmas szórólapok és brosúrák gyors előállítására az azonnali üzleti lehetőségek kihasználása érdekében.
- Kiváló minőségű saját termékminták és gyártási sablonok készítésére is használható.
- Papírok széles skálájával használható, beleértve az extra vékony alapanyagokat, a kartonokat, a borítékokat és a kreatív papírokat is.


# Ultra-magas minőségű kimenet

## A világ első\* nagy felbontású LED nyomtatófeje

Az ApeosPro C sorozat rendelkezik a világ első nagy felbontású LED nyomtatófejével, amely lenyűgözően nagy felbontású nyomtatást eredményez.

- A világ első LED nyomtatófeje 2400 x 2400 dpi felbontással
- A LED nyomtatófeje nagyon vékony LED sugarat bocsát ki a nyomtatás során
- Az előhívó egység nem mozog, nincs benne mozgó alkatrész, amely azt eredményezi, hogy a képelőállítás hihetetlenül stabil
- A LED nyomtatófej kevesebb energiát fogyaszt, ami alacsonyabb áramfelhasználást eredményez

### LED fénykibocsátó egység

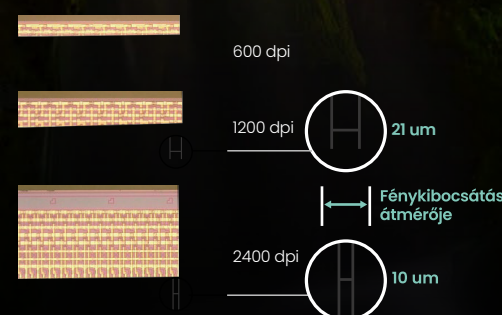

### Nagyított fotó vékony vonalakkal/kis szöveggel (4 pt)



### Super EA Eco toner

Az ApeosPro C sorozat további előnye a Fujifilm Super EA Eco tonerének használata, amely a Fujifilm magasabb kategóriájú nyomdagépeiben található, és amely a legkisebb tonerrészecskéket használja. Az új LED-es nyomtatófej és a Super EA Eco toner kombinációja rendkívül egyenletes színátmeneteket, élénk színeket, nagyon vékony vonalakat és extra kis méretű szöveg nyomtatását eredményezi. Ezenkívül a "Gloss" funkció gyönyörű fényes felületet biztosít a nyomtatáshoz, ahol szükséges, például fényképek esetében.

### Egyszerű kezelhetőség a magas minőség megtartása mellett

Magas nyomtatási minőséget egyszerű beállításokkal is elérhetünk. A nyomtatók beépített, szabványos Simple Image Quality Adjustment (SIQA) rendszert is tartalmaznak, amellyel egyszerűen és gyorsan beállítható a kívánt nyomtatás. Egyszerűen beszkennezzük az erre a célra kinyomtatott sablonokat, majd a nyomtató automatikusan kiszámolja a megfelelő értékeket a denzitás-egyenletességhez, kiváló minőségű képátvitelhez és a kétoldali regisztrációhoz. A folyamat gyors és egyszerű, és anélkül megoldható, hogy a gépkezelőnek emlékeznie kellene a helyes gépbeállítási adatokra. Továbbá azáltal, hogy javítjuk a nyomtatási minőséget, a gép kihasználtsága is javulni fog – jobb minőség – több megrendelés.



# Rendkívül sokoldalú a széles körű felhasználáshoz

## Alkalmas a legkülönbözőbb méretű és vastagságú papírokhoz

Az ApeosPro C sorozat a papírméret és -vastagság széles skáláján használható, így számos különböző nyomtatási munka előállítására alkalmas.

- Nyomtathatunk képeslapmérettől kezdve extra méretű papírra is, a maximális 330 x 1300 mm-es méretig
- A papírvastagság is széles skálán mozoghat: megbirkózik az 52 g/m<sup>2</sup>-es extra vékony és a 350 g/m<sup>2</sup>-es kartonpapírral is
- A nyomatkép mindig gyönyörű, még borítékokon és bordázott felületű kreatív papírokon is

## Stabil papíradagolás, függetlenül a médium típusától

Az ApeosPro C nyomtatók hihetetlenül sokoldalúak, köszönhetően számos kulcsfontosságú tulajdonságuknak:

- Beépített érzékelő észleli a papír esetleges ferdeségét és automatikusan korrigálja azt
- A papírvastagságnak megfelelő papírkezelés kiválasztásával stabil papírtovábbítás és nagy regisztrációs pontosság érhető el, még vastagabb kartonpapírok esetén is
- A beépített ívsmító a papír hullámosságát csökkenti, ami segíti a papír stabil adagolását. Emellett a nyomtató opcionálisan képes a papír viselkedését nyomtatás közben figyelni és valós időben tud igazítást végezni annak érdekében, hogy a papírtovábbítási problémákat megelőzze.
- Az egyes papírtípusok optimális nyomtatási paraméterei regisztrálhatók és tárolhatók (egyszerre maximum 100 darab), így kiváló minőségű végeredmény hatékonyan és egyszerűen elérhető a megfelelő papírtípus kiválasztásával.



## Sokoldalú utófeldolgozási lehetőség számos finisher segítségével

A nyomtatástól az utófeldolgozásig az ApeosPro nyomtatók hihetetlenül sokoldalúak, így számos különböző késznyomatot készíthet vele:


- Gyönyörűen megtervezett egész oldalas fotófüzetek teljes körbevágással
- Kiváló minőségű füzetek szögletes gerinccel
- Biegelő funkció egyedi harmonika hajtásokhoz szórólapok esetén
- SRA3-as méretű papír borítóként való beszúrása
- Gyakran használt irodai funkciók – lyukasztás, oldaltűzés, nyeregtűzés és hajtogatás

\*Maximum öt bieglés elérhető – a hajtogatást kézzel kell befejezni.


## Finishing applications




Borítók/oldalak  
beszúrása



Lyukasztás




Oldaltűzés



Nyeregtűzés




Egyszerű  
hajtogatás



Z hajtás



Hármas hajtás



Biegelés



Frontvágás



Szélezés



Teljes körbevágás




Szögletes gerinc

Megjegyzés: A teljes körbevágás fej-láb és frontvágással készül.



Szögletes gerinc

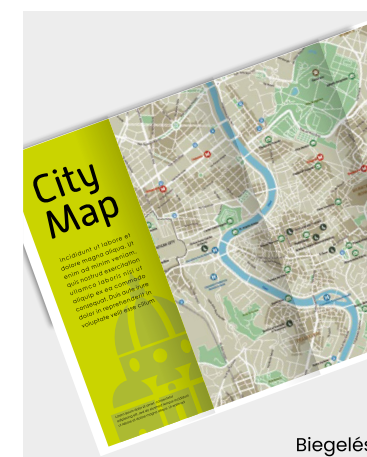

Biegelés



# Magas termelékenység folyamatos működés mellett

- Az ApeosPro C sorozat kiváló tartósságot és magas termelékenységet kínál, folyamatos működés mellett.
- A C810 nyomtatóval akár 81 x A4 oldal/perc, a C750 nyomtatóval 75 oldal/perc, a C650 nyomtatóval pedig 65 oldal/perc nyomtatási sebességet érhet el
  - A nagy kapacitású papíradagoló akár 7360 lapot is képes befogadni\*
  - Lehetőség van a tonerkazetták cseréjére és a papír hozzáadására a folyamatban lévő nyomtatási feladat megszakítása nélkül, így maximalizálva a nyomtató üzemidejét és termelékenységét
  - A hosszú élettartamú dob csökkenti a dobcserek gyakoriságát

\* 80 g/m² papír használata és a C3-DS nagykapacitású adagoló telepítése esetén.

## Gyors és hatékony működés

A nyomtatók indítása hihetetlenül gyors és a nyomatok is nagyon gyorsan elérhetőek, így bármikor használhatók. Az intelligens "WelcomEyes" funkció érzékeli a közeledő felhasználót, és automatikusan aktiválja a készüléket a energiatakarékos állapotból. Emellett 30 másodperc alatt képes visszatérni alvó üzemmódból, és 5,4 másodperc alatt elkészíti az első nyomatot (színes prioritási módban).

## Fejlett biztonsági funkciók

Az információ fontos eszköz, amelyet mindenáron védeni kell. Az ApeosPro C sorozatú nyomtatók számos biztonsági funkciót tartalmaznak a fontos információk védelme érdekében.

- Felhasználói hitelesítés és jogosultságok
- Védelem a magasabb szintű irányítási funkciókhoz való illetéktelen hozzáférés ellen
- Védelem a szoftverrel való visszaélés ellen
- A nyomtatón tárolt dokumentumok, valamint a nyomtató és a számítógép közötti kommunikációs adatok titkosítása
- A kezelői hibák okozta problémák megelőzése




# Papíradagolási és utófeldolgozási lehetőségek

| Papíradagolási lehetőségek        |                                   |                                                                                     |                                                 |                                                                                     |                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Papíradagolás kézi adagolótálca   | Lapadagoló banner nyomatokhoz     | Nagykapacitású lapadagoló B1-S                                                      |                                                 | Nagykapacitású lapadagoló C3-DS                                                     |                                                 |
| 52-350 g/m <sup>2</sup><br>250 ív | 52-350 g/m <sup>2</sup><br>250 ív |  | 52-350 g/m <sup>2</sup><br>2000 ív<br>× 1-tálca |  | 52-350 g/m <sup>2</sup><br>2000 ív<br>× 2-tálca |
| 1300 mm<br>hosszú papír*2         | 1300 mm<br>hosszú papír*2         | fiókos kivitel                                                                      |                                                 | levegőrásegítés                                                                     |                                                 |
|                                   | 660 mm<br>hosszú papír*3          | levegőrásegítés                                                                     |                                                 | több oldal behúzásának érzékelése                                                   |                                                 |
|                                   |                                   | több oldal behúzásának érzékelése                                                   |                                                 |                                                                                     |                                                 |

Megjegyzés: A banner papír támogatott súlya 52 és 220 g/m² között van.  
\*1: Közvetlenül a nyomtatóra vagy a C3- DS vagy B1-S nagykapacitású adagoló tetejére telepítve.  
\*2: Közvetlenül a nyomtatóegységre történő telepítés esetén.  
\*3: Ha a C3- DS vagy B1-S nagykapacitású adagoló tetejére van felszerelve.

## Utófeldolgozási lehetőségek

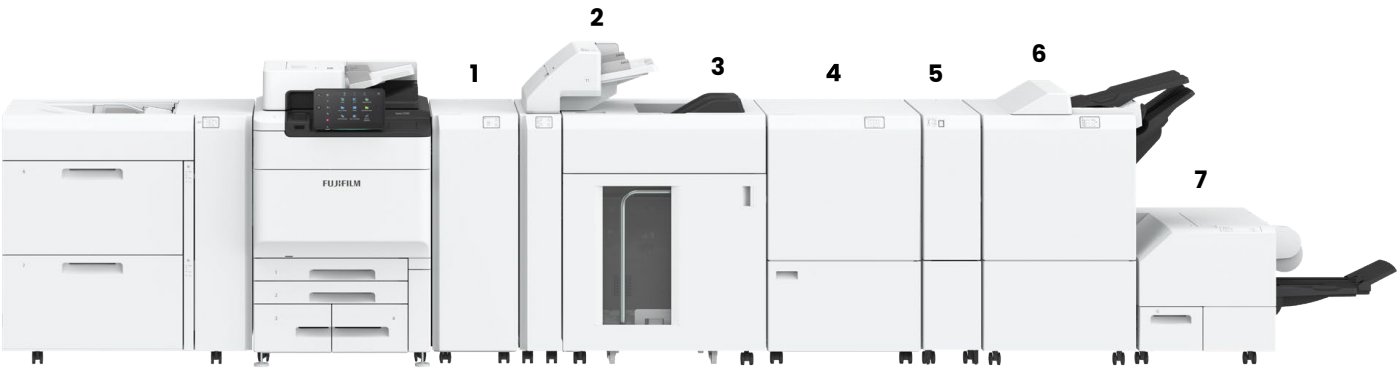

- 1 Átvezető simító egység D1**  
Valós idejű simítás  
(7 fokozatú beállítási lehetőség)
- 2 Utólagos lapbeszűrő D1**  
Borító / lap beszűrése
- 3 Nagykapacitású kocsis kirakó A1**  
5000 lap kirakása  
Kézi kocsis  
Banner kirakása\*1
- 4 Bieglő / trimmerer D2**  
Fejrész és lábrész vágása, bieglés
- 5 Hajtogató egység D2**  
Z hajtás / hármass hajtás
- 6 Finisher D6 / finisher D6 fűzetkészítővel**  
Szortírozás/kirakás  
Tűzés (100 sheets)  
Lyukasztás\*1  
Fűzetkészítés (30 sheets) /egyszerű hajtás\*2  
Banner kirakása\*1
- 7 Négyzetes gerinckészítő D1**  
Frontvágás / négyzetes gerinc

Megjegyzés: Egyszerű kirakó / Ofset kirakó / Banner kirakó elérhető, ha a utófeldolgozás nem szükséges.  
\*1: Opcionális. \*2: Finisher D6 fűzetkészítőhöz.

# Fő jellemzők

| Műszaki jellemzők / Nyomtatási jellemzők    |                                      | C810                                                                                                                                        | C750                     | C650                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kijelző típusa                              |                                      | Konzol                                                                                                                                      |                          |                          |
| Színek                                      |                                      | Négyszínes                                                                                                                                  |                          |                          |
| Nyomtatási felbontás                        |                                      | 2400×2400 dpi                                                                                                                               |                          |                          |
| Folyamatos nyomtatási sebesség <sup>1</sup> |                                      | A4: 81 ppm<br>A3: 42 ppm                                                                                                                    | A4: 75 ppm<br>A3: 37 ppm | A4: 65 ppm<br>A3: 34 ppm |
| Papírméret <sup>*2</sup>                    | Tálca 1, 2                           | Sztenderd méret: max A3, 11 x 17"; min A5<br>Egyedi méret: max 330 x 488 mm, min 100 x 148 mm                                               |                          |                          |
|                                             | Tálca 3, 4                           | Sztenderd méret: max A4, letter, min JIS B5                                                                                                 |                          |                          |
|                                             | Bypass Tálca (Tálca 5) <sup>*3</sup> | Sztenderd méret: max A3, 11 x 17"; min A6<br>Egyedi méret: max 330 x 1300 mm*4, min 100 x 148 mm                                            |                          |                          |
| Papírsúly <sup>*5</sup>                     | Tálca 1–4 között                     | 52–300 g/ m² között                                                                                                                         |                          |                          |
|                                             | Bypass Tálca (Tálca 5) <sup>*3</sup> | 52–350 g/ m² között*6                                                                                                                       |                          |                          |
| Papír táca kapacitás <sup>*7</sup>          | Sztenderd                            | 520 ív x 2-tálca + 840 ív + 1230 ív<br>+ Bypass tálca 250 ív                                                                                |                          |                          |
|                                             | Választható                          | Banner adagoló tálca: 250 sheets<br>Nagykapacitású lapadagoló BI-S: 2000 ív x 1-tálca<br>Nagykapacitású lapadagoló C3-DS: 2000 ív x 2-tálca |                          |                          |
|                                             | Max                                  | 7360 ív [Sztenderd + Nagykapacitású lapadagoló C3-DS]                                                                                       |                          |                          |
| Kimeneti tálca kapacitása <sup>*7*8</sup>   |                                      | 500 ív                                                                                                                                      |                          |                          |
| Hálózati követelmény                        |                                      | 220–240 V +/- 10 %, 10 A, 50/60 Hz common                                                                                                   |                          |                          |
| Maximum teljesítmény                        |                                      | 2.4 kW<br>Alvó mód: 0.5 W, alacsony fogyasztású mód: 150 W, készenléti mód: 193 W                                                           |                          |                          |
| Méretek <sup>*9</sup>                       |                                      | Szé 780 x Mé 793 x Ma 1154 mm                                                                                                               |                          |                          |
| Súly <sup>*9</sup>                          |                                      | 246 kg                                                                                                                                      |                          |                          |

\*1: 52–128 g/m<sup>2</sup>–es, nem felületkezelt papír folyamatos nyomtatása esetén. A nyomtatási sebességet csökkenthetik olyan egyéb körülmények, mint a kimeneti adatok, automata képigazítás beállítása, vegyes papírméret/típus használata, bemeneti tálcabeállítások és banner tálca használata.

\*2: Nyomtatási szél: Bemeneti szélesség 4.0 mm, felső szél 4.0 mm, alsó szél 3.0 mm, oldalsó szél 3.0 mm.

\*3: Az opcionális multi sheet inserter banner nyomatokhoz a stabil banner papír nyomtatás elérését segíti.

\*4: Amikor sztenderd kéztálca vagy opcionális multi sheet inserter banner nyomatokhoz van csatlakoztatva közvetlenül a nyomtatóra (beleértve, amikor nagykapacitású BI papíradagoló is csatlakoztatva van) Automata duplex nyomtatás támogatva 330 x 762 mm–ig.

\*5: Javasolt az általunk javasolt papírok használata. A követelményektől függően előfordulhat, hogy a megfelelő nyomtatás nem lehetséges.

\*6: Banner nyomtatáshoz, nem felületkezelt papír: 52–200 g/m<sup>2</sup>, felületkezelt papír: 106–220 g/m<sup>2</sup>.

\*7: 80 g/m<sup>2</sup> papír.

\*8: Egyszerű kirakó esetén.

\*9: Abban az esetben, ha a kéztálca fel van hajtva. Kimeneti opció nincs csatlakoztatva.

| szkennelési funkció         |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus                       | Színes dual szkennер                                                                            |
| Szkennelési felbontás       | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi                                      |
| Szkennelési sebesség        | Egyoldalas módban akár 135 lap/perc, kétoldalas módban pedig akár 270 lap/perc                  |
| Eredeti méret / Papír súlya | Max A3; min A6 (84 x 140mm)*1.<br>Egyoldalas 38 tól 200 g/m² ig; kétoldalas 50 tól 200 g/m² ig. |

| Adobe PDF Print Engine | Fiery VC11                                                                                                                                                      | Fiery VC12C                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiery rendszer         | Fiery FS500 Pro                                                                                                                                                 | Fiery FS500                                                                                                                                                           |
| Hardware platform      | NX Pro III                                                                                                                                                      | E500                                                                                                                                                                  |
| Processzor             | Intel® Core™ i5-8500 processor                                                                                                                                  | Intel Pentium G5400 processor                                                                                                                                         |
| Operációs rendszer     | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC                                                                                                                             | Linux                                                                                                                                                                 |
| RAM memória            | 8GB (2 x 4 GB)                                                                                                                                                  | 8 GB (2 x 4 GB)                                                                                                                                                       |
| Merevlemez             | SSD boot drive for OS and Fiery software<br>+ 1 TB HDD                                                                                                          | 500 GB HDD                                                                                                                                                            |
| Csatolt szoftverek     | Everything in VC-12c plus:<br>36% faster RIP<br>Fiery Impose<br>Fiery Compose<br>Fiery Preflight<br>Fiery Image Enhance Visual Editor<br>Adobe PDF Print Engine | Fiery Edge factory profiles<br>Fiery Spot-On<br>Fiery JDF<br>Fiery Hot Folders/Virtual Printers<br>Fiery FreeForm Create (free download)<br>Fiery VUE (free download) |

| Duplex automata dokumentum adagoló |                          | C810                                                                                                                                                                                     | C750                                                 | C650                                                 |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| kapacitás <sup>*2</sup>            |                          | 250 ív                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                      |
| Szkennelés sebesség <sup>*3</sup>  | Másolás (A4, egyoldalas) | Fekete-fehér: 81 oldal/perc<br>Színes: 81 oldal/perc                                                                                                                                     | Fekete-fehér: 75 oldal/perc<br>Színes: 75 oldal/perc | Fekete-fehér: 65 oldal/perc<br>Színes: 65 oldal/perc |
|                                    | Szkennelés               | Fekete-fehér: 135 ppm, Színes: 135 oldal/perc<br>(1 menetes 2 oldalas beolvasás; Fekete-fehér: 270 oldal/perc, színes: 270 oldal/perc)<br>[Sztenderd dokumentum (A4), 200 dpi, mappába.] |                                                      |                                                      |

\*2: 80 g/m<sup>2</sup> papír

\*3: A szkennelés sebessége változhat a dokumentumoktól függően.

Please contact your local Fujifilm partner or visit:  
**[fujifilm.com/uk/en/business/graphic](https://www.fujifilm.com/uk/en/business/graphic)**

**MNA**  
group

📍 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. D. épület 2.em

☎ 06-30/861-7699

✉ [ugyfelszolgalat@mnagroup.hu](mailto:ugyfelszolgalat@mnagroup.hu)

A nyomdai és fordítási hibákért felelősséget nem vállalunk.



**[print-emea.fujifilm.com](https://print-emea.fujifilm.com)**



**Fujifilm Print**



**@FujifilmPrint**

Specification are subject to change without notice. The name FUJIFILM and the FUJIFILM logo are trademarks of FUJIFILM Corporation. All other trademarks shown are trademarks of their respective owners. All rights reserved. E&OE.